

WYJAŚNIENIA SIWZ

Odpowiedź na pytania Wykonawców

ZNAK: RG. I 341/ 8 /10

Dotyczy: Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół we Włostowie

Pytanie 1.

Czy wszystkie 57 sztuk okien mają posiadać nawiewniki higrosterowane?

Odpowiedź: Ad 1

Nie.

Nawiewniki higrosterowane (szt. 14) mają być zamontowane:

1) na oknach antywłamaniowych – szt. 5

- wygląd i rozmiar okna przedstawiono w załączniku Nr 7 do SIWZ

2) oraz na oknach z szybą bezpieczną – szt. 9

- w tym szt. 2 okno o wymiarach 1,46 m x 1,98 m

- w tym szt. 7 - wygląd i rozmiar okna przedstawiono w załączniku Nr 7 do SIWZ,

Pytanie 2.

Czy oba skrzydła okna (dolne uchylne i górne rozwierno – uchylne) mają być zaopatrzone w klamki z kluczem?

Odpowiedź: Ad 2

Nie. W klamki z kluczem mają być zaopatrzone tylko skrzydła dolne okna tj. uchylne. Ilość klamek z kluczem określona została w SIWZ. Ilość klamek z kluczem (zwykłych) – 39 szt. w oknach z szybami bezpiecznymi oraz ilość klamek z kluczem (antywłamaniowych) - 8 szt. w oknach z szybami antywłamaniowymi.

Pozostałe klamki zwykłe bez klucza.

Pytanie 3.

Parapety wewnętrzne z marmuru syntetycznego – czy chodzi o konglomerat marmuru (drogi materiał) czy o parapet z PCV o wzorze marmurku?

Odpowiedź: Ad 3

Typ wymaganego materiału z którego mają być wykonane parapety wewnętrzne – marmur syntetyczny (konglomerat) o szerokości 350 mm. Zamawiający dokonuje zmiany grubości – z pierwotnych 30 mm na 20 mm. Kolor – marmurek – jasny brąz.

Pytanie 4.

Prosimy o udostępnienie rysunków projektowanych okien do wymiany z zaznaczeniem funkcji otwierania, w celu prawidłowego obliczenia ilości klamek z kluczykiem.

Odpowiedź: Ad 4

Zestawienie projektowanych okien do wymiany stanowi ZESTAWIENIE OKIEN – załącznik – integralna część niniejszej odpowiedzi. Rysunki są odrębne. Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną i zapoznać się z rzeczywistymi warunkami realizacji zamówienia.

Pytanie 5.

Czy należy do oferty dołączyć kosztorys? Jeżeli tak prosimy podać jaki (ofertowy czy szczegółowy).

Odpowiedź: Ad 5

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

Pytanie 6.

W związku z wyjaśnieniami z dn. 07.06.2010 r. prosimy o określenie jakie okna mają być przyjęte w poz. nr 2 kosztorysu.


Odpowiedź: Ad 6

W pozycji nr 2 kosztorysu okna powinny być zgodne z zapisem poz. nr 2 przedmiaru robót. Okna mają posiadać szyby antywłamaniowe. Pozostałe cechy określone zostały w SIWZ tj. okna minimum pięciokomorowe w kolorze białym z szybami antywłamaniowymi **typ P2**, z okuciem antywłamaniowym, blokadą antyrozwierceniową i klamką z kluczem.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawiewników higrosterowanych systemowych o przepustowości powietrza od 5 – 35 m³/h w warunkach wilgotności względnej od 35 – 65%. W załączeniu rysunek.

- **CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWOWA**

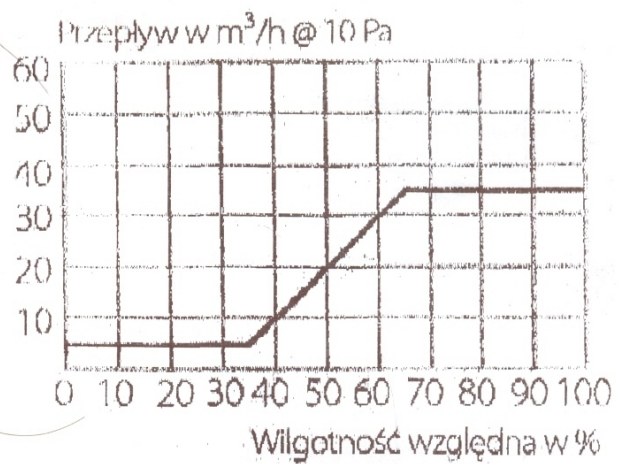

Odpowiedź: Ad 7

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawiewników higrosterowanych systemowych o parametrach nie gorszych niż:

o przepustowości powietrza od 5 - 35 m³/h w warunkach wilgotności względnej od 35 - 65%.

ZESTAWIENIE OKIEN – ZAŁĄCZNIK PDF – ilość stron 3